

# mira

## Systemlösningar



### Råd och vägledning


Vägledning om hur man utför systemlösningar med miras produkter finns bl.a. i miras handbok.



Glöm inte att läsa miras datablad för ytterligare produkt- och användarinformation.

Är du i behov av ytterligare råd och hjälp eller söker annan produktinformation så finns det på

[www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

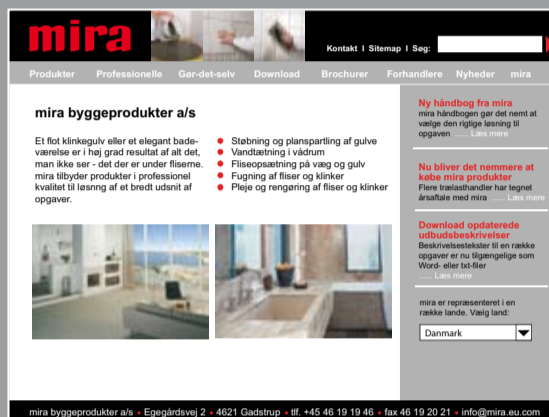

### Montering av keramiska plattor

		mira fästmassa										
		C2TE	z-fix	3600 multicrete	3100 unifix	3110 unifix	3130 superfix	3150 planfix	3230 superrapidfix	3250 superplanfix	3500 multiflex	3650 multipox
<b>Bygghet</b>	Vägg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Golv	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Miljö</b>	Torra utrymmen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Våtrum (tätskikt med 4400 multicoat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Utomhus	x	x		x	x	x	x	x	x		x
<b>Underlag</b>	Nya betong- och klinkerbetongelement (< 2 mån), träskivor, stål.			x							x	
	Genomhårdad betong, murverk av klinkerbetong eller porbetongblock (< 6 månader)	x	x	x			x	x	x	x	x	x
	Äldre betong- / lättbetongelement (> 6 mån), putsade murverk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Träbjälklag med flytspackel	x	x	x			x		x			x
	Gipsskivor och gipsputs	x	x	x	x	x	x		x			x
	Målade ytor och befintlig plattsättning	x	x	x			x		x			x
<b>Plattor</b>	Svagt absorberande keramik	x	x	x			x	x	x	x	x	x
	Normalt absorberande keramiska plattor.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kraftigt absorberande keramiska plattor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ljus natursten		x	x			x		x		x	x
	Glasmosaik		x	x			x		x			x
Plattor av storformat							x			x		
<b>Torktid</b>	Fogning, timmar	10-18	10-18	3-6	10-18	10-18	10-18	2-3	1-2	1-2	1-4dag	1-2dag

### Val av tandspackel



### Fogning

		mira fog					
		rustic	mastic	rustic plan	super-colour	3650 multipox	super sil
<b>Bygghet</b>	Vägg	x	x		x	x	x
	Golv	x	x	x	x	x	x
<b>Miljö</b>	Inomhus	x	x	x	x	x	
	Utomhus	x	x	x	x	x	
	Våtrum	x	x	x	x	x	x
	Simbassäng	x			x	x	x
	Livsmedelsindustrin			x		x	x
	Sjukhus m.m.			x		x	
<b>Fogbredd</b>		3-15 mm	0-5 mm	3-15 mm	2-10 mm	3-10 mm	
<b>Elastisk fog</b>							x

### Åtgång, kg/m<sup>2</sup> (ca.)

Fogbredd mm	Fogdjup mm	Plattstorlek, cm					
		5 x 5	10 x 10	20 x 20	30 x 30	40 x 40	50 x 50
3	6	1,3	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
	8	1,8	0,9	0,5	0,4	0,3	0,2
	10	2,2	1,1	0,6	0,5	0,4	0,3
	12	2,6	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4
5	6	2,2	1,1	0,5	0,4	0,3	0,2
	8	2,9	1,5	0,7	0,5	0,4	0,3
	10	3,6	1,8	0,9	0,6	0,5	0,4
	12	4,4	2,2	1,1	0,7	0,6	0,5
10	10	7,2	3,6	1,8	1,3	0,9	0,7
	12	8,6	4,3	2,2	1,6	1,1	0,8
	15	10,8	7,2	2,7	1,9	2,0	1,5

För rustic och rustic plan beräknas 10 % extra

## Reparation, falluppbyggnad, gjutning av slipsats

Uppgift		6950 expres	6998 betomix quick	6999 lightbeton
Reparation av håligheter och sprickor		x	x	
Falluppbyggnad		x	x	x
Gjutning av fast förankrad betong			x	x
Gjutning av flytande betong			x	x
Fastgjutning av beslag m.m.			x	
Byggnadsdel	Vägg	x		
	Golv	x	x	x
Underlag	Betong	x	x	x
	Puts	x	x	x
	Lättbetong	x		
	Bef. plattsättning	x		
	Stabila träunderlag	x	x	x
Träbjälklag			x	
Golvvärme		x	x	
Torktid		2-3 timmar	3 timmar	3-6 timmar
Skiktjocklek			20-80 mm	Min. 25 mm

I våtutrymmen skall tätskikt läggas ovanpå spackelskiktet. På underlag med deformationsrisk eller risk för nedböjning så skall uninet användas.



## Planspackling av golv

På underlag med risk för deformation eller nedböjning t.ex. träbjälklag skall uninet användas. x-plan är speciellt anpassat för denna lösning. x-plan kan också användas för falluppbyggnad..

Underlaget primas med 4180 primer



Uppgift		6600 cemplan	colourplan	6700 cemplan	x-plan
Miljö	Inomhus	x	x	x	x
	Våtrum*	x		x	x
Underlag	Betong	x	x	x	x
	Lättbetong				x
	Cementputs	x	x	x	x
	Bef. plattsättning	x	x	x	x
	Stabilit träunderlag				x
Maskin. utläggning		x	x	x	x
Man. utläggning		x	x	x	x
Ytbeläggning	Kakel, klinker och natursten	x		x	x
	Trägolv	x		x	x
	Våt beläggning	x		x	x
	Målad yta	x		x	x
	Ingen		x		x
Skiktjocklek		0-10 mm	8-15 mm	1-45 mm**	2-50 mm**

\*) I våtrum skall tätskiktet läggas ovanpå spacklet \*\*) 5-30 mm på lättbetong

## Tätskikt

Uppgift		Aqua-stop flexibel	4400 multicoat
Byggnadsdel	Vägg	x	x
	Golv	x	x
	Våtrum		x
	Källare	x	
	Balkong / Terrass	x	
	Simbassäng	x	
	Off. badanläggningar	x	
Miljö	Inomhus	x	x
	Utomhus	x	
	Livsmedelsindustri	x	
Underlag	Betong	x	x
	Cementbaserad spackelmasa	x	x
	Cementputs	x	x
	Betongelement	x	x
	Putsat murverk	x	x
	Träbjälklag		x
Gips- och träskivor		x	



Där det finns risk för rörelse i underlaget t.ex. vägg och golv-vinkel skarvar m.m. så förseglas dessa med mira sealband.

## Kakel och klinkerrensning

Uppgift	Glaserad keramik, glasmosaik	Oglaserad keramik	Kalkhaltig natursten	Ikke kalkhaltig natursten
Rengöring av olja, fett, tvålrester och smuts	7110 base cleaner	7110 base cleaner	7220 base cleaner	7110 base cleaner
Rengöring av kalk, cementrester och rost	7120 ceramic cleaner	7120 ceramic cleaner		7120 ceramic cleaner
Grundrensning och underhåll		7130 ceramic oil	7130 ceramic oil	7130 ceramic oil
Rengöring	7220 sanitary wash	7210 ceramic wash	7210 ceramic wash	7210 ceramic wash



Du kan hitta fler råd och anvisningar om skötsel av kakel, klinker och natursten i **mira klinkerskötselboken**, som du kan få hos byggvaruhus, kakelbutiker eller så kan du ladda ner den från vår hemsida.