



mira

6820 micro decor

rustik gennemfarvet vægspartelmasse

6820 micro decor

rustik gennemfarvet vægspartelmasse

Hyggelige stemningsfyldte rum med rustikke vægge

6820 micro decor er en gennemfarvet vægspartelmasse, der giver dine vægge et flot rustikt look. Den kan benyttes på væg i både stue, entre, værelser, køkken, bryggers og i badeværelser, udenfor brusenichen. 6820 micro decor tåler vandsprøjt, men ikke direkte vandpåvirkning som finder sted i en bruseniche.

6820 micro decor er en færdigblandet og indfarvet spartelmasse, der kun skal blandes med vand og påføres med en stål- eller plastspartel i et eller flere lag. Spartelmassen kan anvendes direkte på alle typer faste underlag som letbeton, murværk, cementbaserede og pudsede vægge, når der er primet med 4170 decor primer, samt på malede eller flisebeklædte vægge.

Leveres i flere færdigblandede standard farver



Farvekortet er kun vejledende

Digitale farvekort og tryksager
kan ikke gengive farve
og struktur 100% korrekt



Sådan gør du



Forarbejde

Underlaget skal være tørt, fri for støv, fedt, sæbe og løse partikler. Sugende underlag skal primes med 4170 decor primer. Tætte overflader skal evt. rengøres med 7110 base cleaner.



Klargøring

Spartelmassen blandes med vand og omrøres med piskeris ved lav hastighed i 2-3 min. Lad blandingen hvile i 2-3 min. og omrør igen. Påføres med spartel i op til 2 mm tykkelse.



Godt at vide

Da spartelstrøgene kan bidrage til farvespil i overfladen, skal lige ensartede strøg undgås. Påfør derfor i korte halvcirkelformede strøg.



Gentagelse

Ønskes en glat og jævn overflade, påføres endnu et tyndt skrabet lag, når første lag er tørt, men tidligst efter 3 timer.



Efterbehandling

Når spartelmassen er hærdet, kan en finpudsning med fint sandpapir eller excentersliber foretages, til en helt glat overflade.



Andre overflader

6820 micro decor kan også påføres på malede og flisebelagte overflader, efter de er rengjorte og affedtede med 7110 base cleaner og/eller 7120 ceramic cleaner. På fliser skal der grundspartles med 6820 micro decor.




Finish

Påføring af 4720 decor topcoating kan foretages tidligst 6-12 timer efter spartelpåføring. Brug en glat malerrulle og påfør fra gulv til loft for at undgå dryp, der kan blive synlige i det færdige arbejde.



Godt at vide

Pas på med rullepor ved påføringen. Rul derfor en ekstra gang i forskellige retninger, indtil spor er jævnt fordelt på fladen. Under påføring får overfladen et vådt udseende, der forsvinder i løbet af 1-3 døgn.

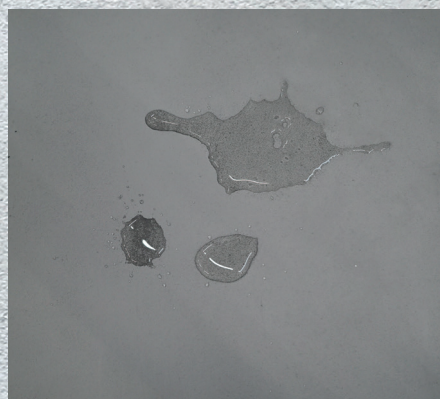

Rengøring

Topcoaten gør overfladen rengøringsvenlig, så den kan vaskes med en klud fugtet med vand eller milde rengøringsmidler.

Dette skal du bruge:

- 4170 decor primer
- 6820 micro decor
- 4720 decor topcoating
- Spartel i 15-20 cm bredde
- Glat malerrulle
- Evt. finkornet slibepapir



Undgå pletter på den færdige væg

4720 decor topcoating kan med fordel anvendes til imprægnering af sparteloverfladen, når den er færdighærdet, tidligst efter 6-12 timer.

4720 decor topcoating giver dig en neutral overfladebeskyttelse, der afviser stænk fra væsker. Væske bør dog straks tørres bort, så den ikke tørrer ind i overfladen.

- se mere på vores produktdatablad på www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s

Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup
+45 46 19 19 46 · info@mira.eu.com
www.mira.eu.com