




## 3690 one-seal

**Enkomponent lim til montering af 4500 vapourmat dug mm, fliser og klinker samt metal og plast.**

- **Hurtighærdende**
- **Hæfter på mange underlag**
- **Tåler konstant vandbelastning**

Anvendes til at lime 4500 vapourmat dug, overlap, rørmanchetter og øvrige lignende produkter. Kan også anvendes til at lime fliser, metal og plast, når materialet er rengjort.

3690 one-seal leveres i 300 ml plastpatroner.

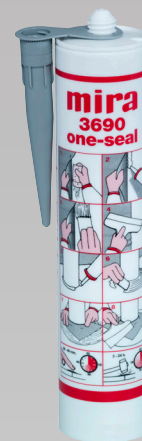

### Anvendelsesområde

- ✓ Væg
- ✓ Gulv
- ✓ Vådrum
- ✓ Inde
- ✓ Ude

### Underlag

- ✓ Beton
- ✓ Fliser
- ✓ Fiberdug/folie
- ✓ Plast
- ✓ Metal
- ✓ Træ

## Produktbeskrivelse

Færdigblandet lim i patron, som hæfter på mange underlag.

## Tekniske data

Densitet v/20°C	1,46 kg/l
Tørretid v/23°C og 50% RF:	
- fingertør	20-40 min.
- fuldt hærdet	3-24 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	+5-40°C
Forbrug (gennemsnit):	10-12 m dugkant/patron

## Anvendelsesområde

Til limning af 4500 vapourmat overlap og forseglinger. Kan også anvendes til at lime på beton, træ, fliser og klinker, metal og plast, når materialet er rengjort.

Kan udmærket anvendes til montage af badeværelsesudstyr, paneler o.lign. på underlag med tilstrækkelig styrke.

## Forbehandling af underlag

Rustfri stål og plastafløb rengøres med acetone, plast skal ruslibes inden limning.

For at sikre en hurtig og fuldstændig limeffekt ved påføring af dug/folie, bør materialet eller underlaget fugtes med en våd svamp inden påføring.

## Udførelse

### 4500 vapourmat

3690 one-seal påføres opfugtede 4500 vapourmat dugkanter og spartles ud med limspartel. Anvend så meget lim at overlapstedet bliver dækket. Tryk den øvre dug ned i limen.

### På andre overflader

3690 one-seal påføres på det rengjorte underlag og spartles ud med limspartel. Emnerne trykkes mod hinanden.

## Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-1 (1993)

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

## Emballage

300 ml patroner.

## Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt og køligt. Produktet er lagerstabil minimum 24 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage.

## Salg

mira produkterne sælges gennem byggevarehandler og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)