


# mira



## Træt af støv..?

Værs'go! 5 stærke  
**STØVREDUCEREDE**  
produkter til støbning,  
til spartling, til klæb...!

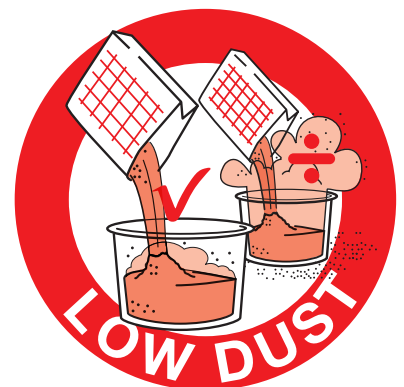

# Få et godt **arbejds miljø** uden at gå på kompromis med kvaliteten..!

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for dig som håndværker. Det betyder, at du bør stille krav til de materialer, som du arbejder med. Det gælder også for byggeprodukter fra mira.

Med hele 5 støv reducerede produkter gør mira din dagligdag nemmere og mere miljørigtig. Når du skal støbe, spartle eller montere fliser gør Low Dust produkterne det til en ren fornøjelse at blande støbemasse, spartelmasse og fliseklæb.



- Low Dust – støv reduceret** = mindre støvgener, bedre arbejdsmiljø
- Nem at bearbejde og fordele** = bedre arbejdsmiljø
- Hvide klæbere uden sporbart kromindhold** = nemmere rengøring, bedre arbejdsmiljø



## Til støbning:

# 6998 betomix quick

Kemisk cementbaseret, plastforstærket, hurtighærdende, vandfast og frostsikker tørbeton (ikke selvnivellerende). 6998 betomix quick er velegnet til støbning af betongulv/slidlæg og svømmende gulv, reparation af huller og lunger på beton samt forankring af beslag, søjler, m.v. i våde og tørre områder inde og ude. 6998 betomix quick kan ud-

lægges som fast forankret slidlag på underlag af beton og som svømmende gulv uden armering på faste underlag.

**CE-klassificeret C25F5 og støv reduceret.**

6998 betomix quick leveres i 20 kg plastsække.

## Til spartling:

# x-plan


Cementbaseret, plast- og fiberforstærket gulfvafretningsmasse. x-plan anvendes til planspartling og faldopbygning i såvel våde som tørre rum, og er velegnet til alle typer af vand- og el-baserede varmegulve.

x-plan kan anvendes på underlag af beton, pudslag, letbeton, gipsunderlag, spån- og finerplader eller gulvbrædder af træ med stor bevægelse og deforma-

tionsrisiko. x-plan kan udlægges med håndværktøj eller blandepumpe.

**CE-klassificeret C30F6 og støv reduceret.**

x-plan leveres i 20 kg plastsække.

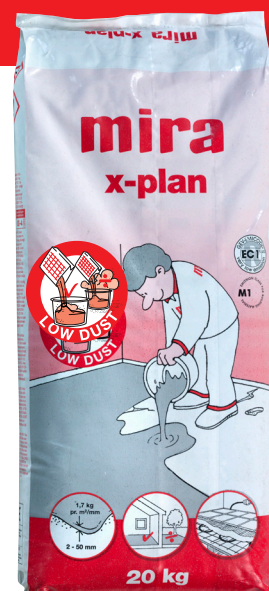

## Til fliseklæb:

# 3110 unifix

Cementbaseret, frostsikker, vandfast, plastforstærket, hvid fliseklæb til gulv og væg. Velegnet til underlag med moderat restsvind/deformation.

3110 unifix kan anvendes til montering af alle typer keramiske fliser, klinker og natursten, inde og ude, i såvel våde som tørre områder. Specielt velegnet til varme gulve og til tynde, gennemskinnelige fliser,

glasmosaik, lys marmor og lign. 3110 unifix er nem at bearbejde og fordele på overfladen og har stor bæreevne, der sikrer glidefri montering på væg.

**CE-klassificeret C2TE S1 og støvreduceret.**

3110 unifix leveres i 5 kg poser og 15 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.



# 3130 superfix

Cementbaseret, frostsikker, vandfast, plastforstærket, hvid fliseklæb til gulv og væg. Velegnet til underlag med spændinger/deformationer som f.eks. pudset murværk, blokmurværk, gipspuds/-spartel og gipsplader samt betonelementer og letbetonelementer med stort restsvind.

3130 superfix kan anvendes til montering af alle typer keramiske fliser, klinker og natursten inde og ude, på gulv og væg, i såvel våde som tørre områder. Velegnet til varmegulve og til tynde, gennemskinnelige fliser, glasmosaik,

lys marmor og lign. Særdeles god vedhæftning til tætte fliser og klinker. 3130 superfix er nem at bearbejde og fordele på overfladen og har stor bæreevne, der sikrer glidefri montering på væg.

**CE-klassificeret C2TE S2 og støvreduceret.**

3130 superfix leveres i 5 kg poser og 15 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

# z-fix excellent

Cementbaseret, frostsikker, vandfast, ekstra let og smidig, hvid fliseklæb til gulv og væg. Velegnet til underlag med spændinger/deformationer, som f.eks. pudset murværk, blokmurværk, gipspuds /-spartel og gipsplader samt betonelementer og letbetonelementer med stort restsvind.

z-fix excellent kan anvendes til montering af keramiske fliser, klinker og natursten, inde, på gulv og væg, i såvel våde som tørre områder. Specielt velegnet til varmegulve og til tynde, gennemskinnelige fliser, glasmosaik, lys marmor og lign. Særdeles

god vedhæftning til tætte fliser og klinker. z-fix excellent er ekstra let at fordele og har mere end 30 % større rækkeevne i forhold til de øvrige fliseklæbere. z-fix excellent har stor bæreevne, der sikrer glidefri montering på væg.

**CE-klassificeret C1TE S2 og støvreduceret.**

z-fix excellent leveres i 10 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.



| Opgave   |                                                                           | mira fliseklæb  |             |               | mira støbe- og spartelmasse |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------|----------------|
|          |                                                                           | z-fix excellent | 3110 unifix | 3130 superfix | x-plan                      | 6998 betomix   |
| Bygn.del | Væg                                                                       | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Gulv                                                                      | X               | X           | X             | X                           | X              |
| Miljø    | Tørt rum                                                                  | X               | X           | X             | X                           | X              |
|          | Vådrum (vandtætnet med 4400 multicoat underlag)                           | X               | X           | X             | X <sup>1</sup>              | X              |
|          | Udendørs                                                                  |                 | X           | X             |                             | X              |
| Underlag | Nye beton- og klinkerbetonelem. (1-3 mdr.)                                | X               |             | X             | X                           | X <sup>2</sup> |
|          | Afhærdet beton, murværk af klinkerbeton- eller porebetonblokke (3-6 mdr.) | X               | X           | X             | X                           | X              |
|          | Ældre beton- og letbetonelem. (> 6 mdr.), pudset murværk                  | X               | X           | X             | X                           | X              |
|          | Træbaserede underlag (med forbehold for lagtykkelse og armering)          |                 |             |               | X                           | X              |
|          | Træbjælkelag med flydespartel                                             | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Gipsplader, gipspuds                                                      | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Pudslag                                                                   | X               | X           | X             | X                           | X              |
|          | Gulvarme                                                                  | X               | X           | X             | X                           | X              |
| Fliser   | Malede flader, gamle fliser                                               | X               | X           | X             | X                           | X              |
|          | Svagt sugende keramik                                                     | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Moderat sugende keramik, skifer, granit m.v.                              | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Kraftigt sugende keramik                                                  | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Marmor og tynde, keramiske fliser med lys skærv                           | X               | X           | X             |                             |                |
|          | Glasmosaik                                                                | X               | X           | X             |                             |                |
| Tørretid | Storformat fliser                                                         | X               |             |               |                             |                |
|          | Til fugning / overfladebehandling                                         | 18-20 t         | 18-20 t     | 18-20 t       | 6 -18 t                     | ca. 3 t        |

1) x-plan skal altid dækkes af vådrumsmembran 2) kan udlægges som flydende konstruktion. Følg altid anvisningerne for de enkelte konstruktioner.

### Sikker montage

mira stiller en række udførlige montageanvisninger til rådighed som download på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com) eller som trykt materiale. Montageanvisningerne giver en trinvis vejledning i at arbejde med mira byggeprodukter fra start til slut.

### Råd og vejledning

Yderligere rådgivning og vejledning om projektering, udførelse og vedligehold med mira byggeprodukter findes på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com). Vore kompetente rådgivere i mira's salgsafdeling giver også gerne personlig rådgivning om valg og brug af mira byggeprodukter på telefon 46 19 19 46.



På [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com) er det muligt selv at finde al relevant info om miras produkter og anvendelsen af disse.