


mira



Lei av støv..?

Vær så god! 5 sterke
STØVREDUSERTE
produkter til støping,
til sparkling, til
montering..!

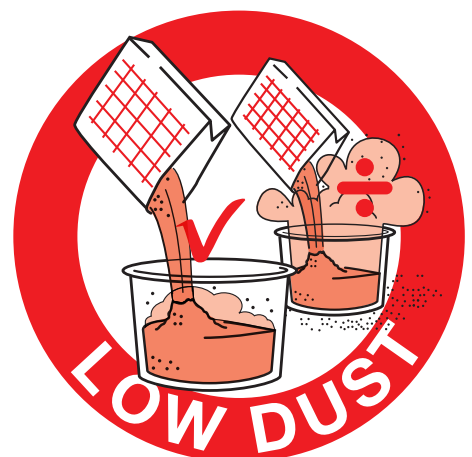

Få et godt arbeidsmiljø uten å kompromisse med kvaliteten..!

Et godt arbeidsmiljø er viktig for deg som håndverker. Det betyr, at du kan stille krav til de materialer du arbeider med. Med hele 5 støvreduserte produkter gjør mira din dag enklere og mere miljøriktig. Når du skal støpe, sparkle eller montere fliser gjør Low Dust produktene det til en ren glede å blande støpemasse, sparkelmasse og flislim.



- Low Dust – støvredusert** = mindre støv, bedre arbeidsmiljø
- Enkel å bearbeide og fordele** = bedre arbeidsmiljø
- Hvitt flislim uten sporbart krominnhold** = enklere rengjøring, bedre arbeidsmiljø



Til støping:

6998 betomix quick

Sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende, vannfast og frostsikker tørrbetong (ikke selv-nivellerende). 6998 betomix quick er velegnet til støping av betonggulv/påstøp og flytende gulv, reparasjon av hull og svanker på betong samt forankring av beslag, søyler m.v. i fuktige og tørre områder inne og ute. 6998 betomix quick kan be-

nyttes som fast forankret påstøp på underlag av betong og som flytende gulv uten armering på faste underlag.

CE-klassifisert C25F5 og støvredusert.

6998 betomix quick leveres i 20 kg plastsekk.

Til sparkling:

x-plan


Sementbasert, plast- og fiberforsterket gulvavrettingsmasse. x-plan benyttes til plansparkling og falloppbygging i våte og tørre rom, og er velegnet til alle typer av vannbårne og elektriske varmegulv.

x-plan kan benyttes på underlag av betong, puss, lettbetong, gips, spon- og finerplater eller gulvbord av tre med stor bevegelighet og deformasjonsrisiko. x-plan

kan legges ut med håndverktøy eller blandepumpe.

CE-klassifisert C30F6 og støvredusert.

x-plan leveres i 20 kg plastsekk.

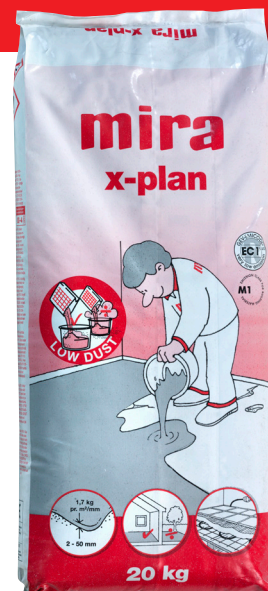

Til liming:

3110 unifix

Sementbasert, frostsikker, vannfast, plastforsterket, hvitt flislim til gulv og vegg. Velegnet til underlag med moderat restsvinn/deformasjon.

3110 unifix kan benyttes til montering av alle typer keramiske fliser, klinker og naturstein, inne og ute, i våte og tørre områder. Spesielt egnet til varmegulv og til tynne, gjennomskinnelige fliser, glassmosaikk, lys marmor

o. l. 3110 unifix er enkel å bearbeide og fordele på overflaten og har stor bæreevne, som sikrer sigefri montering på vegg.

CE-klassifisert C2TE S1 og støvredusert.

3110 unifix leveres i 5 kg poser og 15 kg plastforsterkede papirsekker med bærehåndtak.



3130 superfix

Sementbasert, frostsikker, vannfast, plastforsterket, hvitt flislim til gulv og vegg. Velegnet til underlag med spenninger/deformasjoner som f.eks. pusset murverk, blokkmurverk, gips puss/-sparkel og gipsplater samt betongelementer og lettbetongelementer med stort restsvinn.

3130 superfix kan benyttes til montering av alle typer keramiske fliser, klinker og naturstein inne og ute, på gulv og vegg, i våte og tørre områder. Velegnet til varmegulv og til tynne, gjennomskinnelige fliser, glassmosaikk,

lys marmor o. l. Svært god vedheft til tette fliser og klinker. 3130 superfix er enkel å bearbeide og fordele på overflaten og har stor bæreevne, som sikrer sigefri montering på vegg.

CE-klassifisert C2TE S2 og støvredusert.

3130 superfix leveres i 5 kg poser og 15 kg plastforsterkede papirsekker med bærehåndtak.

z-fix excellent

Sementbasert, frostsikker, vannfast, ekstra lett og smidig, hvitt flislim til gulv og vegg. Velegnet til underlag med spenninger/deformasjoner, som f.eks. pusset murverk, blokkmurverk, gips puss /-sparkel og gipsplater samt betongelementer og lettbetongelementer med stort restsvinn.

z-fix excellent kan benyttes til montering av keramiske fliser, klinker og naturstein, inne, på gulv og vegg, i våte og tørre områder. Spesielt egnet til varmegulv og til tynne, gjennomskinn-

nelige fliser, glassmosaikk, lys marmor o. l. Svært god vedheft til tette fliser og klinker. z-fix excellent er ekstra lett å fordele og har mer enn 30% større rekkevidde i forhold til tradisjonelle flislim. z-fix excellent har stor bæreevne, som sikrer sigefri montering på vegg.

CE-klassifisert C1TE S2 og støvredusert.

z-fix excellent leveres i 10 kg plastforsterkede papirsekker med bærehåndtak.



mira

nøkkelen til suksess med støp, sparkel og flislim

Oppgave		mira flislim			mira støpe- og sparkelmasse	
		z-fix	3110 unifix	3130 superfix	x-plan	6998 betomix
Bygn.del	Vegg	X	X	X		
	Gulv	X	X	X	X	X
Miljø	Tørt rom	X	X	X	X	X
	Våtrom (vanntettet med 4400 multicoat)	X	X	X	X ¹	X
	Utendørs		X	X		X
Underlag	Ny betong- og klinkerbetongelem. (1-3 mnd.)	X		X	X	X ²
	Herdet betong, murverk av lettbetong- eller porebetong-blokker (3-6 mnd.)	X	X	X	X	X
	Eldre betong- og lettbetongelem. (> 6 mnd.), pusset murverk	X	X	X	X	X
	Trebaserte underlag (med forbehold for lagtykkelse og armering)				X	X
	Trebjelkelag med flytesparkel	X	X	X		
	Gipsplater, gips puss	X	X	X		
	Pusslag	X	X	X	X	X
	Gulvvarme	X	X	X	X	X
	Malte flater, gamle fliser	X	X	X	X	X
Fliser	Svakt sugende keramikk	X	X	X		
	Moderat sugende keramikk, skifer, granitt m.v.	X	X	X		
	Sterkt sugende keramikk	X	X	X		
	Marmor og tynne, keramiske fliser med lys overflate	X	X	X		
	Glassmosaikk	X	X	X		
	Storformat fliser	X				
Tørketid	Til fuging / overflatebehandling	18-20 t	18-20 t	18-20 t	6-18 t	ca. 3 t

1) x-plan skal alltid dekkes av våtromsmembran 2) kan legges ut som flytende konstruksjon. Følg alltid anvisningene for de enkelte konstruksjoner

Sikker montasje

For å sikre korrekt utførelse har mira en rekke monteringsanvisninger til typiske situasjoner i norske bygg.

Råd og veiledning

Har du bruk for ytterligere rådgivning og veiledning eller ønsker du informasjon om prosjektering, utførelse og vedlikehold, finnes det på www.mira.eu.com. For personlig rådgivning kontaktes Bygg Grossistens salgsavdeling hvor kompetente rådgivere vil kunne hjelpe og svare på spørsmål.



På www.mira.eu.com er det mulig å finne alle relevante opplysninger om miras produkter og bruken av disse.

Forhandler:

mira

byggeprodukter a/s

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fax +45 46 19 20 21
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com